Starbridge 305EU

Manual

Contenido



Requerimientos Mínimos del Sistema

- Pentium® MMX 233MHz con tarjeta de red Ethernet instalada o puerto USB.
- Cualquiera de los siguientes Sistema Operativo (OS):


Windows® 98 Second Edition	Windows® 2000
Windows® Me	Windows® XP

- Cualquiera de los siguientes Web Browser, instalado:
  Microsoft Internet Explorer 4.0
  Netscape® Navigator 4.7


Descripción del Kit

Starbridge 305EU


- El Kit incluye:




Modem ADSL 305EU



CD de instalación




Manual y Guía Rápida de instalación



Tres (3) Microfiltros




Cable Ethernet (conectores RJ45)



Cable USB




Adaptador eléctrico



Cable Telefónico (conectores RJ11)

Características del Modem

Panel

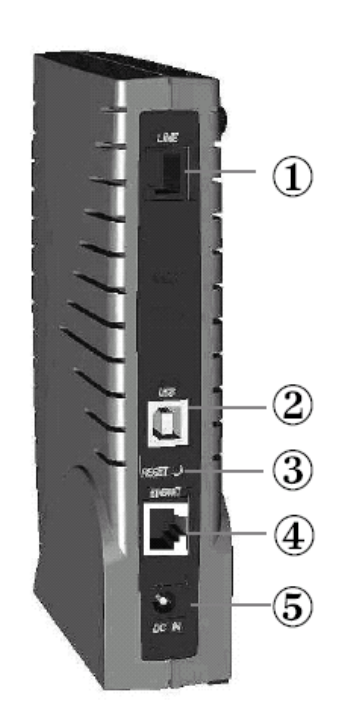

1 LINE

Conecta a la línea ADSL mediante el cable con conector RJ-11

2 USB

Conecta al puerto USB de la PC mediante el cable USB .

3 RESET

Resetea el modem a su configuración por defecto.


4 ETHERNET

Conecta a la tarjeta de red de su PC mediante el cable con conectores RJ45 .

5 DC IN

Conecta la energía.

Indicadores

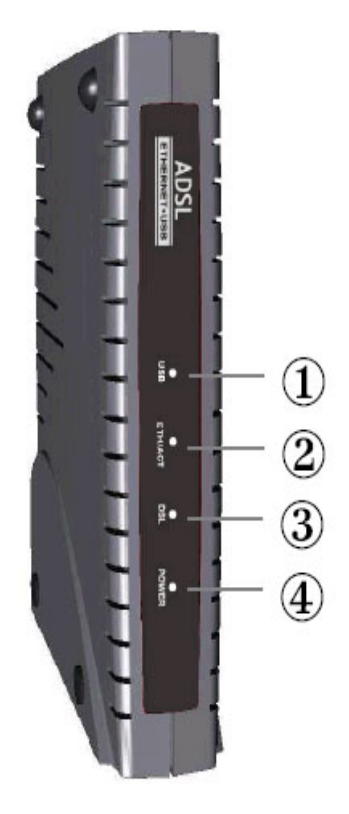

1 USB

Fijo, cuando el puerto USB está correctamente instalado y configurado.

2 ETH/ACT

Fijo, cuando el cable Ethernet está correctamente conectado del modem a la tarjeta de red de su PC.

Parpadeando, cuando la conexión ADSL está transmitiendo o recibiendo información.

3 DSL

Fijo, cuando se establece la conexiòn ADSL.

Parpadeando, cuando el modem intenta establecer la conexión ADSL.

4 POWER

Encendido, cuando el módem está conectado al la red eléctrica.

Paso 1: Conectar el modem a su PC



Apague el PC y cualquier otro dispositivo conectado a él antes de conectar su modem ADSL.

Para conectar el modem, su PC debe tener un puerto Ethernet o un puerto USB. (Si tiene problemas para identificar el puerto Ethernet o el Puerto USB de su PC, observe la siguiente Nota).




<u>¿Cómo identificar el puerto Ethernet?</u>

Muchos PCs poseen una etiqueta o leyenda que identifican cada uno de sus puertos. Para el puerto Ethernet normalmente se emplea la leyenda (etiqueta) **ETHERNET**, **ETH** o **RJ45.**


Si su PC no posee dicha descripción, observe la siguientes figuras.

- **Figura A:** ilustra un puerto Ethernet, el cual posee 8 conectores. No lo confunda con el puerto de LINE (Figura B) que posee 6 conectores.
- El puerto Ethernet es más grande que el puerto de LINE.



<u>Cómo identificar el puerto USB?</u>


Frecuentemente, el puerto USB se distingue con la etiqueta **USB** o con el icono**.**



Si su PC posee un puerto Ethernet diríjase al **Paso 1.1(a) Conectar el puerto Ethernet**

Si no posee un puerto Ethernet, ubique el **puerto USB** y diríjase al **Paso 1.1(b) Conectar el puerto USB.**


Paso 1.1 (a) Conectar al puerto Ethernet

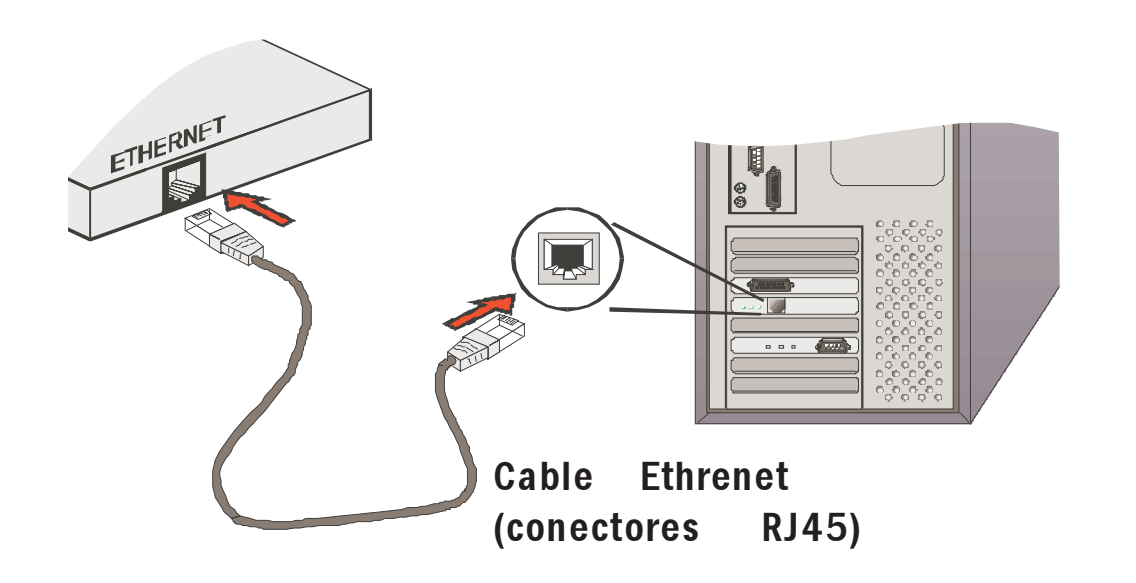

Conecte el modem ADSL a su PC según se muestra en la figura.

Una vez conectado el modem a su PC, diríjase al Paso 1.2.


Paso 1.1 (b) Conectar al puerto USB

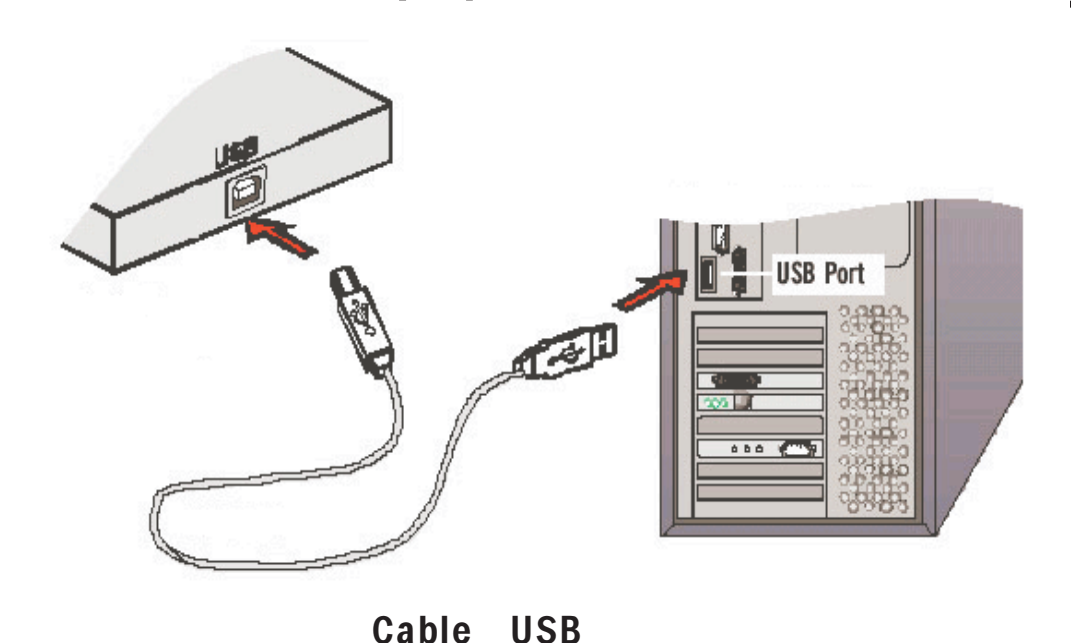


Conecte el modem ADSL a su PC según se muestra en la figura.

Una vez conectado el modem a su PC, diríjase al Paso 1.2.

Paso 1.2 Conectar la lìnea ADSL

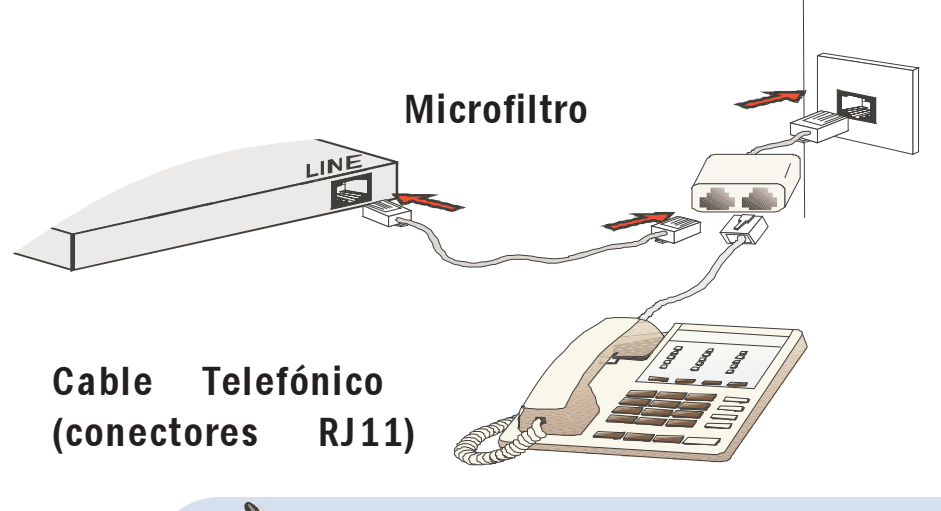

Conecte el modem según se muestra en la figura.



Si Ud. posee otros teléfonos o Fax en su casa, debe conectar un microfiltro en cada uno de estos dispositivos como se muestra en la siguiente figura.

(Los microfiltros (3) estan inclidos en el Kit Starbridge 305 EU).



Paso 1.3 Conecte la alimentación del modem


Conecte el cable con el adaptador de corriente, inclúido en el Kit, al modem y luego a la red eléctrica.

Al enchufe de la
red eléctrica


Paso 1.4 Verifique la conexión de su modem

Antes de continuar con la instalación el modem, verifique su conexión

Si está utilizando el Puerto Ethernet

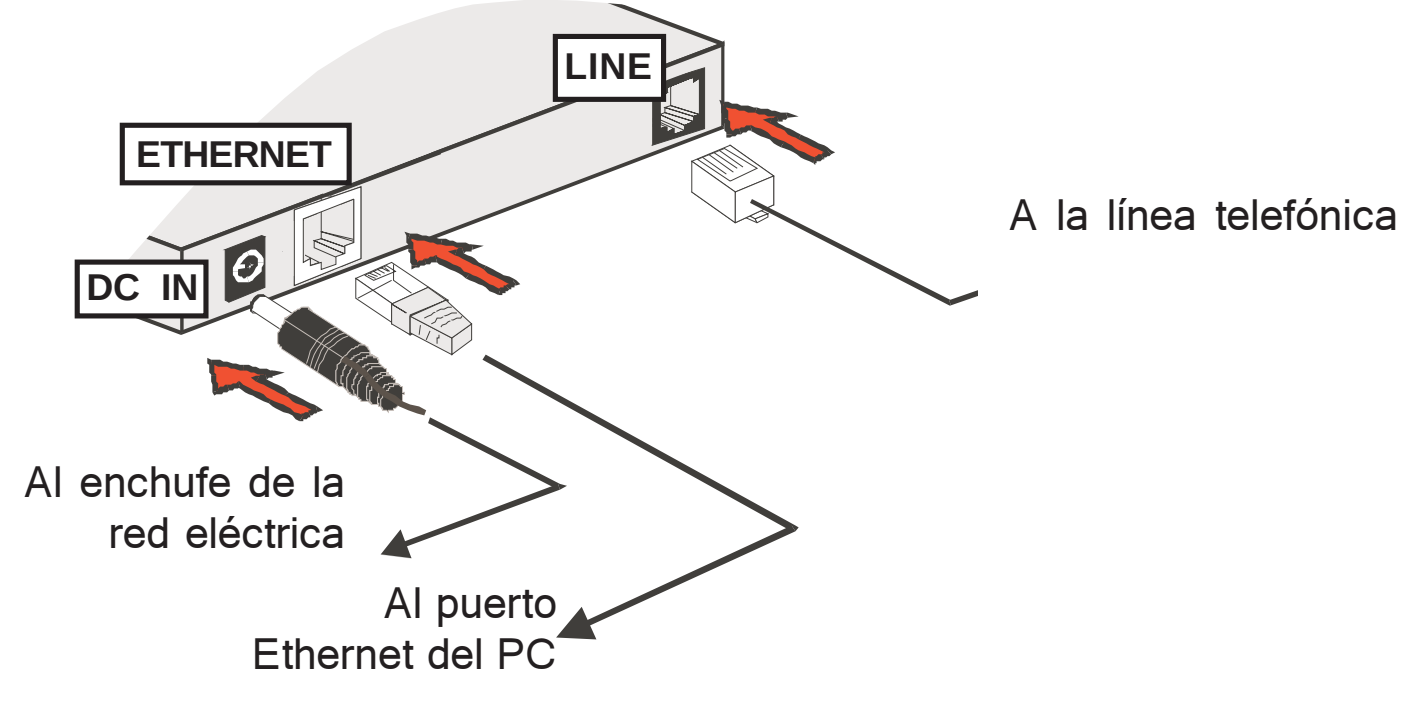

Si está utilizando el Puerto USB

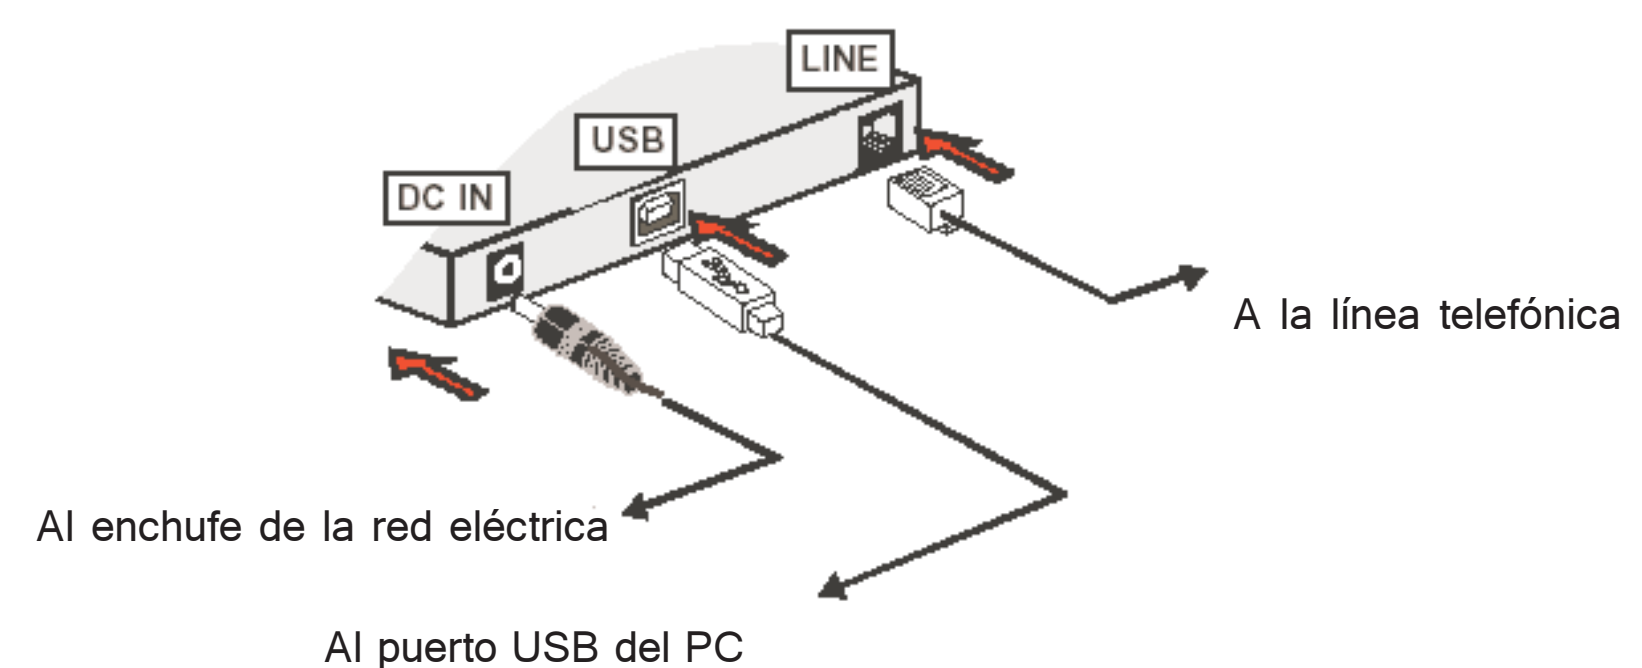

Paso 2 : Configurar la tarjeta de red/ el Puerto USB

Encienda su PC .



Si su modem está conectado al **puerto Ethernet** siga con el **Paso 2.1**, si está conectado al **puerto USB** siga con el **Paso 2.2**


2.1 Configurar la tarjeta Ethernet

Para Windows® 98 Se/Windows® Me

i En el escritorio de su PC, seleccione y haga click en el icono Entorno de red. Luego seleccione Propiedades.

ii Diríjase a la pestaña de Configuración, allí seleccione TCP/IP-> asociado a la tarjeta de red Ethernet conectada al modem ADSL, luego haga click en Propiedades.

(Esta pantalla muestra como ejemplo un modelo de tarjeta 3Com EtherLink Ethernet).

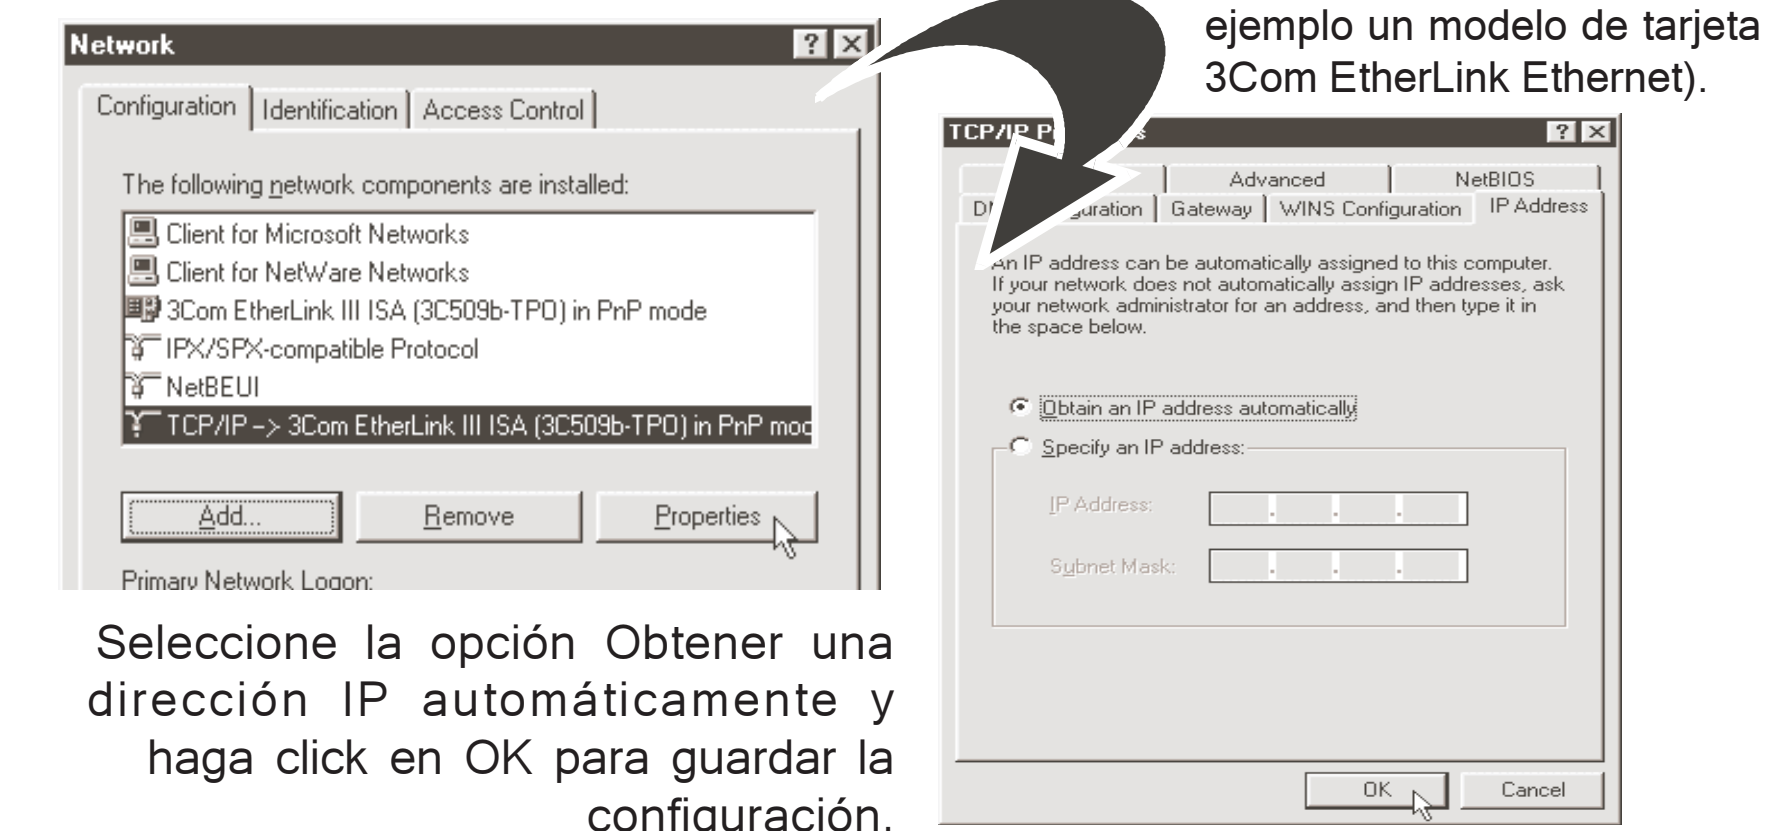

iii Seleccione la opción Obtener una dirección IP automáticamente y haga click en OK para guardar la configuración.

Asegúrese de que el modem esté encendido y reinicie su PC.

Para Windows® 2000 / Windows® XP

i Windows® 2000:

a) En el escritorio de su PC, seleccione el icono Mis sitios de red y con el boton derecho del mouse haga click en Propiedades.


b) En la ventana de Conexiones de red , con el boton derecho del mouse, haga clik en el icono Conexión LAN y luego seleccione Propiedades.

Windows® XP:

a) En el escritorio del PC haga click en inicio y seleccione > Programas > Accesorios > Comunicaciones > Conexiones de Red.

b) Con el boton derecho del mouse, haga click en el icono Conexión LAN. Seleccione la tarjeta Ethernet, conectada al modem ADSL, y haga click en Propiedades.

ii Asegúrece que la Conexión empleada indique el modelo de la tarjeta Ethernet conectada a su módem. (Este punto es importante, en especial si posee más de una conexión de área local). Seleccione Protocolo de Internet (TCP/IP) y haga click en Propiedades.

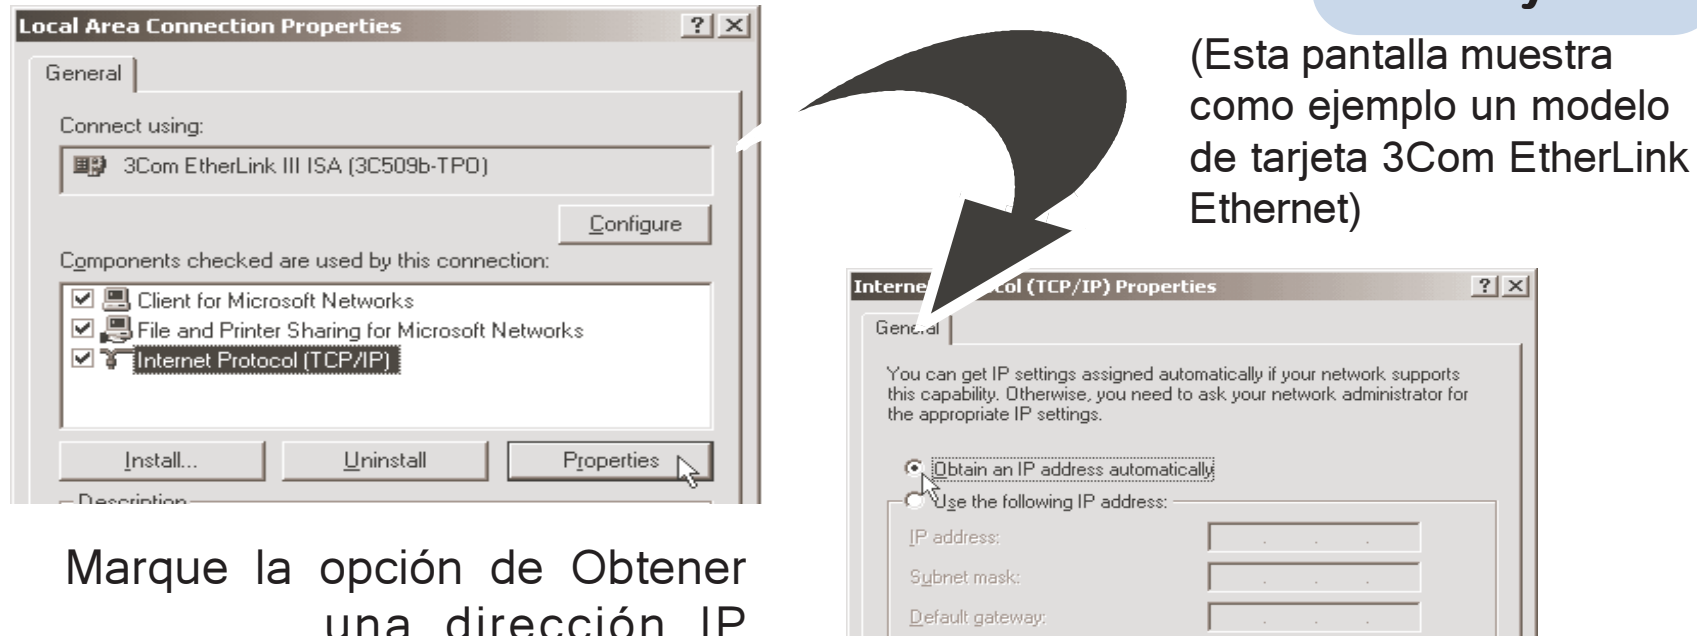


(Esta pantalla muestra como ejemplo un modelo de tarjeta 3Com EtherLink Ethernet)

iii Marque la opción de Obtener una dirección IP automáticamente y haga click en OK.

iv Haga click en OK, para cerrar la ventana. Asegúrese de que el modem esté encendido y reinicie su PC.

2.2 Configurar El Puerto USB

Para Windows®98 Se

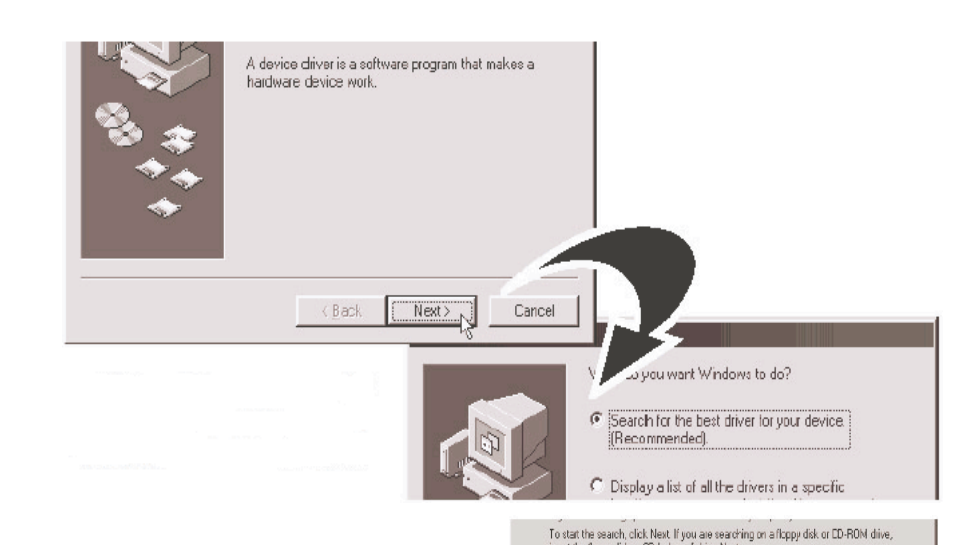

i Coloque el CD de instalación, incluído en el Kit, en la unidad de CD-ROM de su PC.

ii Al aparecer la pantalla que se muestra en la figura, haga click en Siguiente.

iii Seleccione la opción Buscar el controlador apropiado para el dispositivo (recomendado) y haga click en Siguiente

iv Seleccione la opción de buscar en la unidad de CD-ROM y haga clikc en Siguiente.

v Haga click en Siguiente para continuar con la instalación.

vi Haga click en Finalizar para completar la instalación del controlador USB.

vii Reinicie su PC.


Para Windows® 2000

i Coloque el CD de instalación, incluído en el Kit, en la unidad de CD-ROM de su PC.

ii Al aparecer la pantalla que se muestra en la figura, haga click en Siguiente.

iii Seleccione la opción Buscar el controlador apropiado para el dispositivo (recomendado) y haga click en Siguiente

iv Aparecerá la siguiente ventana, seleccione la opción de buscar en la unidad de CD-ROM y haga click en Siguiente.

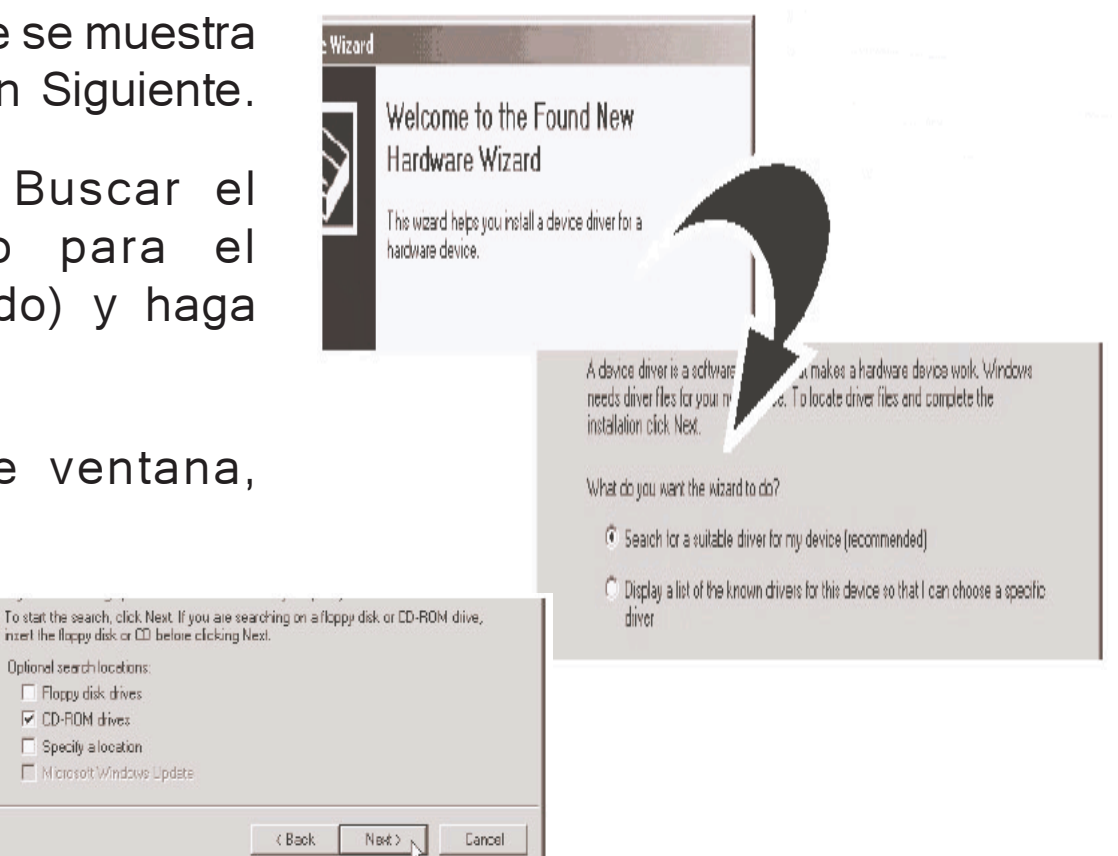

v En la siguiente pantalla haga click en Siguiente para continuar con la instalación.

vi Haga click en Finalizar para completar la instalación del controlador USB.

vii Reinicie su PC.


Para Windows® XP

i Coloque el CD de instalación, incluído en el Kit, en la unidad de CD-ROM de su PC.


ii Al aparecer la pantalla que se muestra en la figura, seleccione la opción Instalar desde una localidad determinada (Avanzada) y haga click en Siguiente.

iii Haga click en Finalizar para completar la instalación del controlador USB.

iv Reinicie su PC

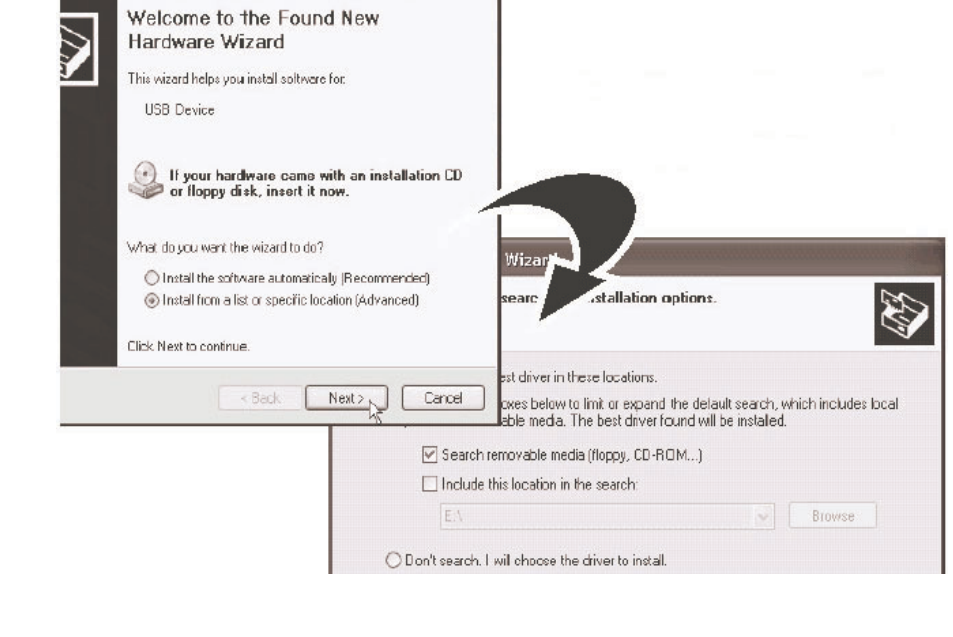

v Vuelva a colocar el CD de instalación en la unidad de CD-ROM de su PC, al reiniciar el sistema aparecerá la siguiente ventana de diálogo (esto es frecuente cuando Windows detecta una nueva versión para un dispositivo conectado al PC). Haga click en Continuar.

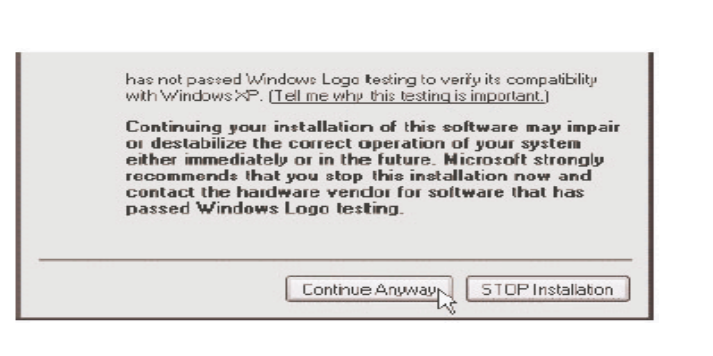

vi Haga click en Finalizar.

Paso 3 : Configurar el Acceso a Internet

i En ell escritorio de su PC, seleccione >Inicio >Configuración >Panel de Control y haga doble clik en en el icono Opciones de Internet.

ii Seleccione la tabla Conexiones.

iii Seleccione Instalar.

iv Marque la opción "Deseo configurar manualmente mi conexión a Internet o conectar por medio de una red de área local (LAN)"y haga click en siguiente.

iv Asegúrese de que ninguna de las opciones de la pantalla "Configuración de Internet desde la red de área local", estén seleccionadas.

v Siga con las instrucciones recomendadas por el sistema, y cuando haya terminado, haga click en Finalizar.

vi Si el sistema así lo indica, reinicie su PC.